

**-60°Cから+80°Cまで対応可能**  
豊富なラインナップでトータルにご提案!



低温に強い  
**-60°C**まで


振動に強い  
クレーンも可能

塩害に強い  
沿岸でもOK


高温に強い  
**+80°C**まで

姿 図


AP-SLYCF1U-98W

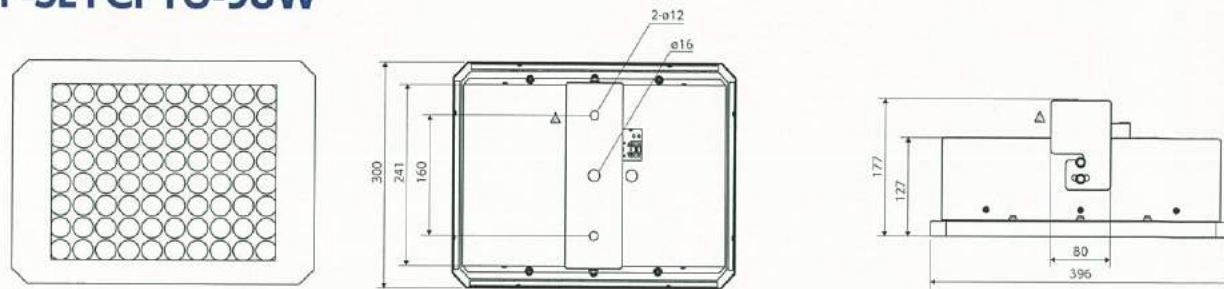


AP-SLYCF2-196W

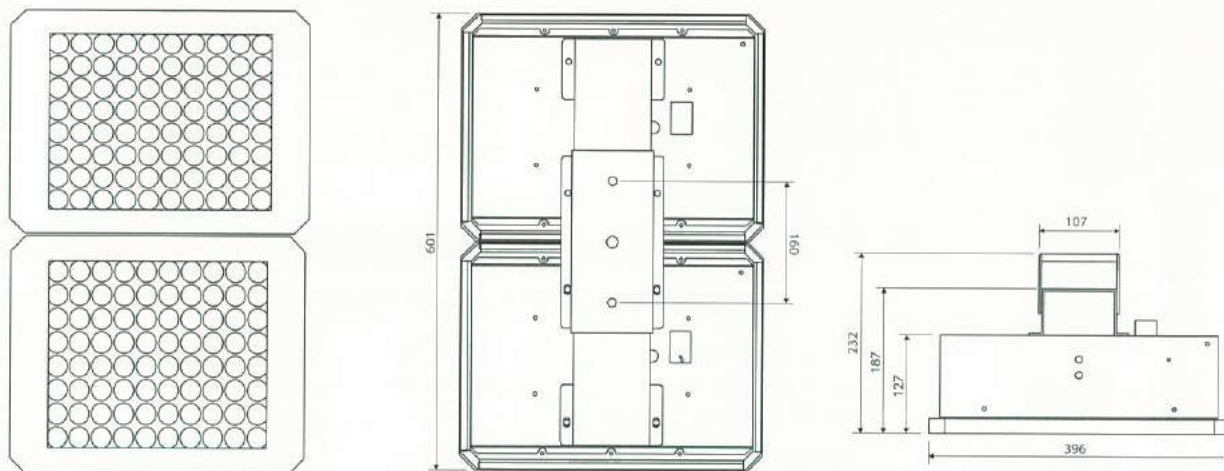

AP-SLC36-115W

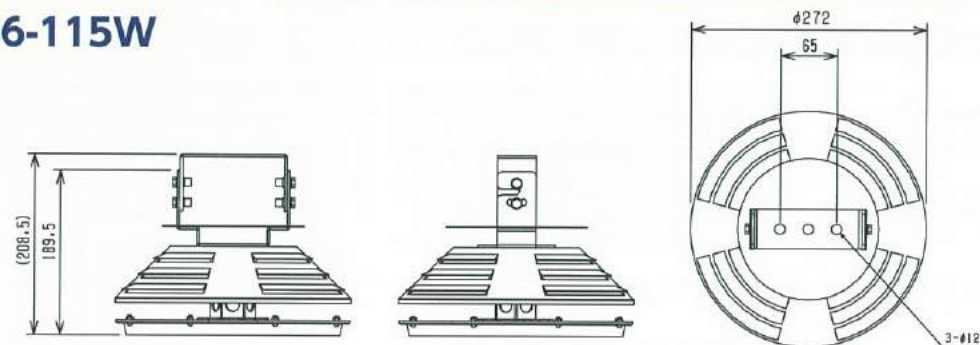

AP-SLZCD100-80W-E39(口金式)

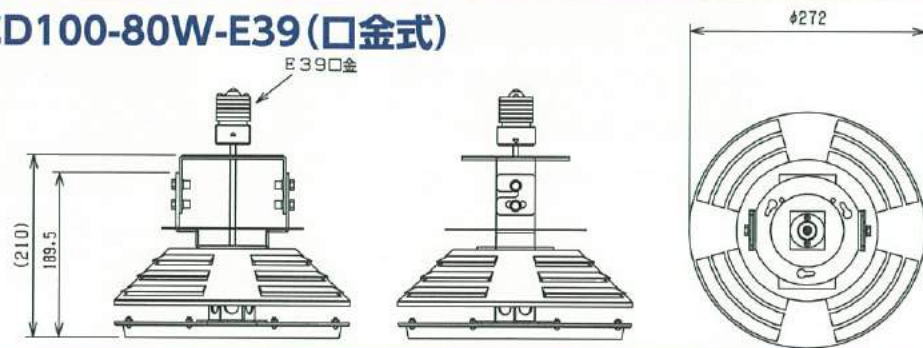

〈LED照明製造開発メーカー〉

株式会社サンエスオプテック







〒104-0061 東京都中央区銀座8-19-3 銀座竹葉亭ビル7F  
電話番号 03-6803-1848 FAX 03-3248-2555  
<http://3s-optech.com/>

お問い合わせ・ご用命は下記の販売店へ

アプラ®シリーズは安心の日本製



# 様々なハードなシーンに対応 マルチ&タフに使える!

 工場・倉庫等の 高天井	 溶接・鉄工所等 +80℃高温に対応	 塩害・腐食に強い 塩水噴霧テスト実施済
 振動に強い 5G振動テスト実施済	 低温に強い -60℃まで対応	 水・埃に強い 防塵防水設計 (丸型タイプを除く)

※対応機種が異なりますので、詳細は仕様書をご覧ください。

周囲温度

-60℃ -50℃ -40℃ -30℃ -20℃ -10℃ 0℃ +10℃ +20℃ +30℃ +40℃ +50℃ +60℃ +70℃ +80℃

超低温タイプ



-60℃~+10℃  
冷凍庫から  
低温倉庫等

AP-SLYCF1U-98W

水銀灯400w相当


約77%  
省エネ

AP-SLYCF2U-196W

メタルハライド400w相当

約53%  
省エネ

取り付け例 ※現場環境に合わせた 取付方法のご提案と取付金具を製作致します

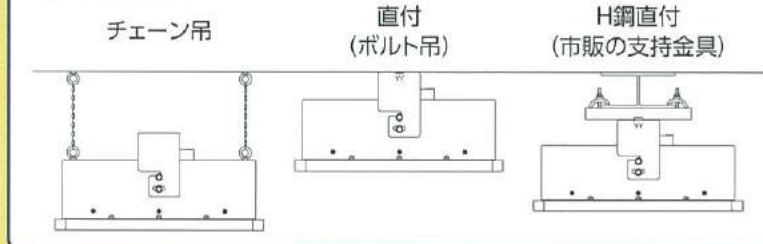

スタンダードタイプ(丸型・角型)  
クリーン用振動対策タイプ



-30℃~+60℃  
一般工場  
競技場等

AP-SLYCF1-98W

水銀灯400w相当

約77%  
省エネ

AP-SLYCF2-196W

メタルハライド400w相当

約53%  
省エネ

-30℃~+50℃  
一般工場・競技場等  
(屋内専用)

AP-SLC36-115W

水銀灯400w相当

約72%  
省エネ

AP-SLC36-175W

メタルハライド400w相当

約58%  
省エネ

-30℃~+60℃  
振動対策が  
必要な工場等

AP-SLYC1-98W

水銀灯400w相当

約77%  
省エネ

メタルハライド250w相当

約64%  
省エネ

高天井丸型照明ホルダー取付例



-30℃~+80℃  
鉄工所、  
溶接工場等  
(屋内専用)

AP-SLZCD100-80W

水銀灯400w相当

約81%  
省エネ

AP-SLZCD200-105W

メタルハライド400w相当

約74%  
省エネ

+80℃まで  
対応可能

高温タイプ

